


Deckenrand-Isolierschalung, Typ MAKOBOARD-CLASSIC

MAKO Randschalung, Typ MAKOBOARD-CLASSIC,
als verlorene wärmebrückenfreie Deckenrandschalung
liefern und montieren.

Fuß- und Seitenteil aus expandierten
Polystyrol-Hartschaum (EPS) bestehend, mit einem Nut-
und Federsystem sowie integrierten Schwalbenschwänzen
zum Betonverbund.

Die Elementlänge beträgt 1.250 mm,
das Deckmaß ca. 1.230 mm.

EPS - Zulassung nach Z-23.33-1223
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m*K)

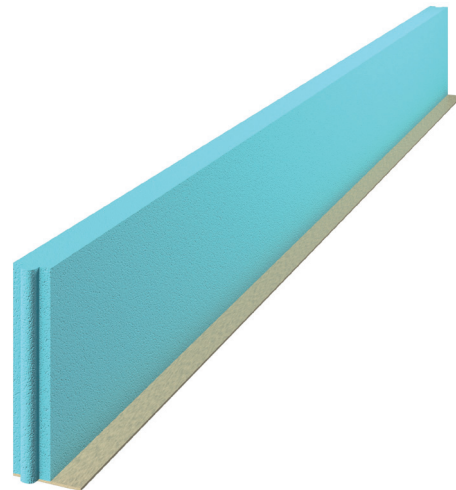

Elementlänge:

125 cm

Elementhöhe:

16,0 cm

18,0 cm

20,0 cm

22,0 cm

24,0 cm

25,0 cm

30,0 cm

Dämmstoffstärke:

60 mm

80 mm

100 mm

Fußteillbreite:

100 mm

120 mm

140 mm

.....

Ausführung entsprechend Herstellervorgabe.

Liefernachweis: MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

Menge:..... Einheit: m

EP:GP: