


Wärmebrückenfreie Deckenrand-Isolierschalung, Typ MAKOBOARD-PREMIUM

MAKO Randschalung, Typ MAKOBOARD-PREMIUM
als verlorene Deckenrandschalung liefern und montieren.
Seitenteil aus expandierten Polystyrol-Hartschaum (EPS)
bestehend, mit einem Nut- und Federsystem sowie
integrierten Schwalbenschwänzen zum Betonverbund, sowie
einem Fußteil aus ca. 4,0 mm druckfestem Faserzement.
Die Elementlänge beträgt 1.250 mm, das Deckmaß ca.
1.230 mm.

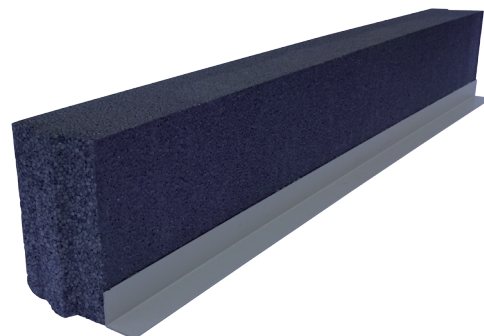

EPS - Zulassung nach Z-23.33-1223
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m*K)

Elementlänge:

125 cm

Elementhöhe:

16,0 cm

18,0 cm

20,0 cm

22,0 cm

24,0 cm

25,0 cm

30,0 cm

Dämmstoffstärke:

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

Fußteillbreite:

70 mm

90 mm

100 mm

120 mm

140 mm

Ausführung entsprechend Herstellervorgabe.

Liefernachweis: MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

Menge:..... Einheit: m

EP:GP: