

Ringbalkenschalung zweiseitig gedämmt, Typ MAKORING-SET THERMO, H 31 cm bis 50 cm


MAKO Ringanker-/Ringbalkenschalung, Typ MAKORING-SET THERMO,
als verlorene, zweiseitig gedämmte Schalung liefern und montieren.

Seitenteile aus 12 mm mineralisch geb. Flachpressplatten und einer aufkaschierten Wärmedämmung
aus expandierten Polystyrol-Hartschaum (EPS) bestehend,
mit einem Betonhaftgrund auf den Innenseiten.

Verbund der Seitenteile durch 3 Stück verz. U-Bügel mit
integrierter Bügelkralle, serienmäßig zwei Stück

Kunststoff-Element-Verbinder und drei Stück

Rundstahlklammern als Schalhilfe zur oberen Abspannung.

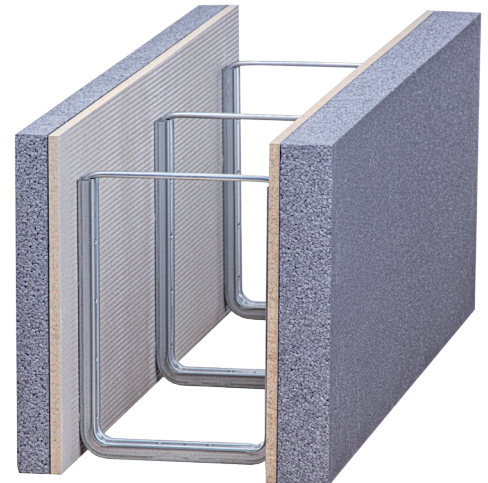

EPS mit Leistungserklärungs Nr. LE-DE-18.1-WDV-031-100-kd-IR-HP-FR
WLG 031

Elementlänge:

120 cm

Elementbreite:

30,0 cm

36,5 cm

42,5 cm

Elementhöhe:

35,0 cm

40,0 cm

50,0 cm

Dämmstoffstärken:

40 mm + 40 mm

40 mm + 60 mm

40 mm + 80 mm

40 mm + 100 mm

Ausführung entsprechend Herstellervorgabe.

Liefernachweis: MAKO GmbH & Co. KG

Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

Menge:..... Einheit: m

EP:GP: