

Sturzschalung,

Typ MAKOSTURZ-PRO, H 31 cm - 50 cm

MAKO Sturz-/Unterzugschalung, Typ MAKOSTURZ-PRO,
als verlorene Schalung liefern und montieren.

BODEN- und Seitenteile aus 12 mm mineralisch geb. Flachpressplatten bestehend, mit einem Betonhaftgrund auf der Innen- und Außenseite.

Verbund der Seitenteile durch 3 Stück verz. U-Bügel mit integrierter Bügelkralle, serienmäßig zwei Stück Kunststoff-Element-Verbinders und drei Stück Rundstahlklammern als Schalhilfe zur oberen Abspannung.

Elementlänge:

120 cm

Elementbreite:

11,5 cm

15,0 cm

17,5 cm

20,0 cm

24,0 cm

30,0 cm

36,5 cm


38,0 cm

Elementhöhe:

35,0 cm

40,0 cm

50,0 cm

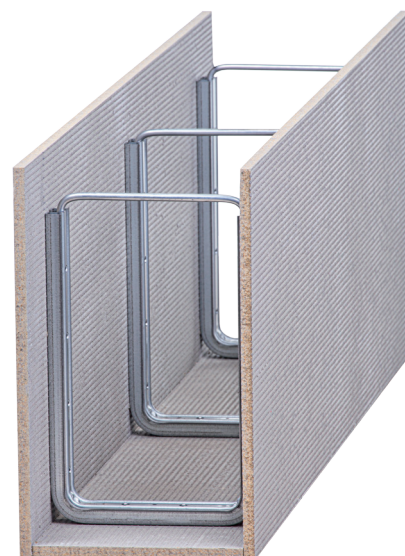

Ausführung entsprechend Herstellervorgabe.

Liefernachweis: MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

Menge:..... Einheit: m

EP:GP: