

Sturzschalung, Typ MAKOSTURZ-TOP, H bis 30 cm

MAKO Sturz-/Unterzugschalung, Typ MAKOSTURZ-TOP,
als verlorene Schalung liefern und montieren.

Boden- und Seitenteile aus 12 mm mineralisch geb. Flachpressplatten bestehend, mit einem Betonhaftgrund auf der
Innen- und Außenseite.

Verbund der Seitenteile durch verz. U-Bügel mit integrierter Bügelkralle, serienmäßig zwei Stück Kunststoff-Element-
Verbinder.

Elementlänge:


- 120 cm
- 200 cm
- 240 cm

Elementbreite:

- 11,5 cm
- 15,0 cm
- 17,5 cm
- 20,0 cm
- 24,0 cm
- 25,0 cm
- 30,0 cm
- 36,5 cm
- 38,0 cm
- 40,0 cm
- 42,5 cm

Elementhöhe:

- 16,0 cm
- 20,0 cm
- 24,0 cm
- 25,0 cm
- 30,0 cm

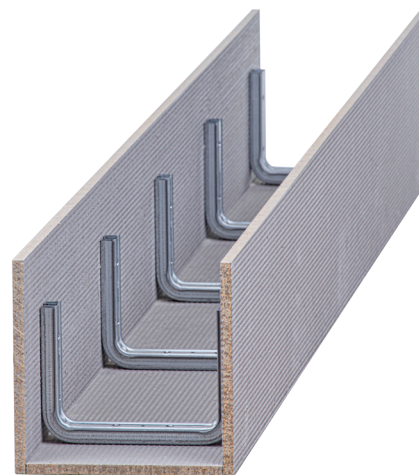

Ausführung entsprechend Herstellervorgabe.

Liefernachweis: MAKO GmbH & Co. KG
Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

Menge:..... Einheit: m

EP:GP: