


Ringbalkenschalung, Typ MAKORING-TOP DUO

MAKO Ringanker-/Ringbalkenschalung,
Typ MAKORING-TOP DUO,
als verlorene Schalung mit offener Bügelbewehrung
liefern und montieren.

Seitenteile aus 12 mm mineralisch geb.

Flachpressplatten bestehend, mit einem Betonhaftgrund
auf der Innen- und Außenseite.

Verbund der Seitenteile durch 3 Stück verz. U-Bügel mit
integrierter Bügelkralle, serienmäßig zwei Stück
Kunststoff-Element-Verbinder und sieben Stück Stecker
(Kappen) zum Schließen der Bügelbewehrung nach DIN
1045-1:2008-08.

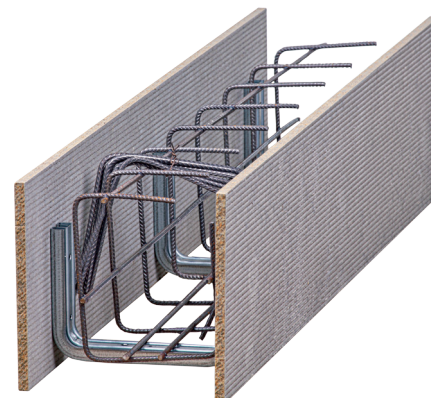

Elementlänge:

120 cm

Elementbreite:

11,5 cm

15,0 cm

17,5 cm

20,0 cm

24,0 cm

30,0 cm

36,5 cm

Elementhöhe:

20,0 cm

24,0 cm

25,0 cm

Ausführung entsprechend Herstellervorgabe.

Liefernachweis: MAKO GmbH & Co. KG

Tel: 03624 – 31787-0 · Internet: www.mako-bau.de

Menge:..... Einheit: m

EP:GP: